



螺旋风管机2020

Spiro®螺旋风管机2020是暖通行业内最强劲有力的一款设备！

独特的设计满足了暖通行业的特殊需求，同时也可满足于在其他领域的需求，尤其在建筑业及煤矿业占有很大优势。

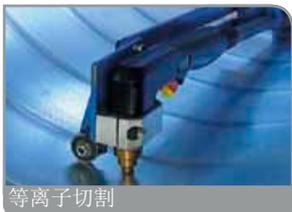

等离子切割

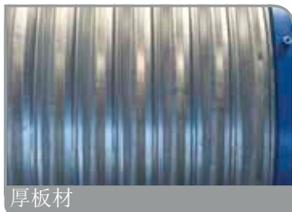


厚板材



独特性能

- » 涵盖了国际标准的整个范围，最大到直径2500mm
- » 独有的材料厚度能力可以达到2mm的镀锌板
- » 重型应用的加强型机械传动

技术参数	
直径	80 – 2500 mm
材料厚度	0.4 – 2.0 mm 镀锌钢 0.4 – 1.3 mm 不锈钢 0.4 – 2.0 mm 铝材
剪切系统 剪切 – 平滑无声	高性能的超级剪切型号H或者等离子切割。
其他应用	空心管 / 煤矿通风 / 护套
主机	主传动重型频率控制 液压操作合缝辊 长度自动测量系统 电动角度调整 液压控制驱动辊压力
性能测试 / 保证 (3米长的管)	厚度0.5 mm – 直径100 mm – 180 根管/小时
	厚度0.7 mm – 直径500 mm – 53 根管/小时
	厚度0.9 mm – 直径1250 mm – 23 根管/小时
	厚度1.25 mm – 直径1600 mm – 19 根管/小时
	厚度2.0 mm – 直径2000 mm – 15 根管/小时, 压筋

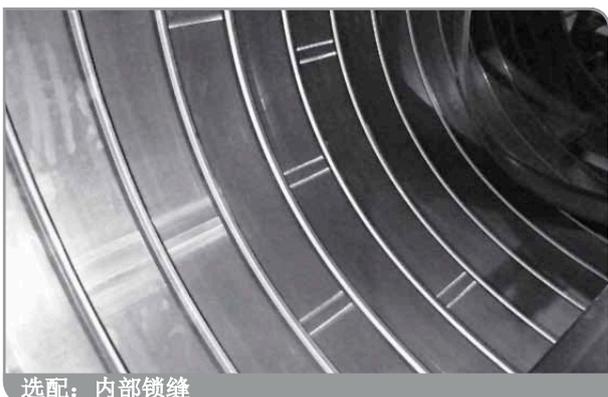

选配：内部锁缝



加长管长